


FISSURED™

Panel de textura media

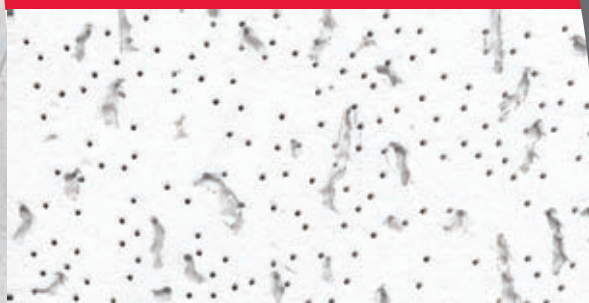

Características y beneficios

- Económico
- Patrón para diferentes usos
- Disponible en diferentes tamaños

Aplicaciones

- Oficinas administrativas
- Corredores
- Tiendas departamentales
- Tiendas de conveniencia

Ventajas

- Formulación opcional Firecode® diseñada para cumplir con estándares de seguridad

Colores

- Blanco

Substrato

Paneles de lana mineral extruidos por agua.

FISSURED™ / Sistema de suspensión DONN DX/DXL

FISSURED™

Plafones acústicos
Dirección Comercial
Servicio Técnico
Fax

(01-55) 52 61 65 43
 (01-55) 52 61 63 42
 (01-55) 52 61 63 85

UL CLASSIFIED Clasificación UL															
	Orilla	Tamaño de panel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC	LR ¹	Color	Opciones de Suspensión	Contenido Reciclado					
Páneos FISSURED™	(OC) 	2'x2'x5/8"	Clase A	560	.55	33	.81	Blanco	A,B,C	25%					
		2'x2'x5/8"		585	.55	35	.81	Blanco	A	48-50%					
		2'x4'x5/8"	Clase A	562	.55	35	.81	Blanco	A,B	25%					
		2'x4'x5/8"		586	.55	35	.81	Blanco	A	48-50%					
	(SLT) 	2'x2'x5/8"	Clase A	506	.55	33	.81	Blanco	D	25%					
		2'x4'x5/8"	Clase A	507	.55	35	.81	Blanco	D	25%					
Opciones de perfiles de suspensión	<table><tr><td>A DONN® DX® DXL™ </td><td>B DONN® DXW® </td><td>C CENTRICITEE® DXT </td><td>D DONN® DX®/DXL® </td><td></td></tr></table>										A DONN® DX® DXL™ 	B DONN® DXW® 	C CENTRICITEE® DXT 	D DONN® DX®/DXL® 	
A DONN® DX® DXL™ 	B DONN® DXW® 	C CENTRICITEE® DXT 	D DONN® DX®/DXL® 												

Clasificación ASTM

E1264
 Tipo III, Forma 2, Modelo CD

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A
 Propagación de flama: 25
 Generación de humo: 50

Peso métrico

0.61-1.2lb/sq. ft. (Clase A)
 1.14-1.22 lb/sq. ft. (Firecode®)

Resistencia térmica

R-1.4 (Clase A)
 R-1.6 (Firecode)

Mantenimiento

Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora

Colores
 Blanco

Notas

- Los valores LR se muestran como promedios
- Vea la información sobre el contenido reciclado que está registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

ULT. REV. PLF010/JULIO 2011

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
 Paseo de Tamarindos 400-B
 1er. piso Bosques de las Lomas
 C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: CLIMA PLUS, DONN, DX, DXL, DXW, FINELINE, "F" FISSURED, CENTRICITEE, FIRECODE, FISSURED, USG.