




Textura Fina

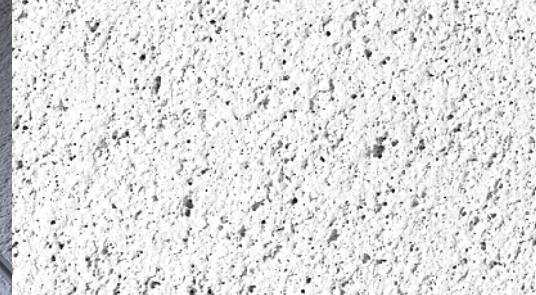

Calidad Ambiental de Interiores

- Clasificado como bajo-formaldehído de acuerdo a los estándares establecidos por CHPS, el Estado de Washington, ASHRAE y ANSI.

Características y Beneficios


- Productos de molde de textura fina con superficie durable que resiste a los rasguños causados por acceder al plenum del cielo raso.
- El proceso integral de color oculta las despostilladuras y raspones y realza la apariencia de la placa para toda la vida.
- FIRECODE® (Antifuego) opcional con formulación designada para cumplir con los códigos de seguridad de vida.
- Casi dos veces más de resistencia al impacto que las típicas placas de textura fina (ASTM C327 – prueba de dureza con bola de 2').

Aplicaciones

- Recepciones y Áreas de Conferencias
- Salas de Entretenimiento y Juegos
- Oficinas Ejecutivas
- Hoteles y Restaurantes
- Tiendas
- Ambientes Educativos
- Terminales de Transporte

Sustrato

Fibra Mineral formada en Molde

U ¹ Clasificación												
	Borde	Dimensiones Métrico (mm)	Clase	Item No.	NRC	CAC Min. ¹	LR ²	Color	Suspensión	Clasificación VOC ³	Contenido Reciclado ⁴	Costo
FROST	(SLB) 	2' x 2' x 3/4" (610x610x19)	Clase A	440	.70 	40 	.85	White	A	Baja	72%	\$\$
	(FL) 	2' x 4' x 3/4" (610x1220x19)	Clase A	460	.70 	38 	.85	White	B, C	Baja	72%	\$\$
RENDITIONS ⁵												
Modelos												
Perfiles de Suspensión	A DONN DX®/ DX I®/ ZB II 	B CENTRICITEE™ DXT/ DONN® DXT 	C FINELINE® 									

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 4, Modelo E
**Características de combustión
de superficies ASTM E84**
Clase A
Propagación de Llama: 25
Generación de Humo: 15
Peso
1.55 lb./sq. ft.

Resistencia Térmica
R-1.7 (Clase A)
R-1.1 (FIRECODE)
Sobrecarga Máxima
Ver garantía para mayores detalles.
Mantenimiento
Fácil de limpiar con
brocha suave o aspiradora
Resistencia a Impactos
ASTM C369 – probado hasta un mín.
de 190 lbf. para una depresión de 1/4"
con una bola de acero de 2".

Textura
El proceso de fabricación de las
placas de molde para cielos rasos
crea sutiles variaciones naturales
en la textura, lo que es una distinguida
ventaja de estos productos.
Debido a las variaciones potenciales
entre fechas de producción, recomen-
damos ordenar e instalar los productos
de molde por código de fecha de
producción.

Notas
1. Agregando una máscara de sonido
podría ser tan efectivo como utilizar una
placa con alto CAC, proporcionando un
incremento en la privacidad entre
espacios de oficina cerrados.
2. Los valores LR se indican
como promedio.
3. Clasificación VOC Formaldehído.
Clasificado como bajo-formaldehído de
acuerdo con los estándares establecidos
por la Collaborative for High-Performance
Schools (CHPS), el Estado de Washington,
la Sociedad Americana de Ingenieros de
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondi-
cionado (ASHRAE), y el Instituto Americano
de Estándares Nacionales (ANSI).
4. Para detalles, ver el selector de
consideración con el medio ambiente.
5. Vea las placas RENDITIONS FACE-ROUTED
para cielo raso (IC327).

Primero la Seguridad!
Cumpla las normas de seguridad y las
prácticas de higiene industrial durante el
manipuleo y la instalación de todos los
productos y sistemas. Tome las precauciones
necesarias y lleve puesto el equipamiento
de protección apropiado según se necesite.
Lea el material de hojas de seguridad y
literatura relacionada de los productos
antes de la especificación y/o instalación.