




Textura Lisa

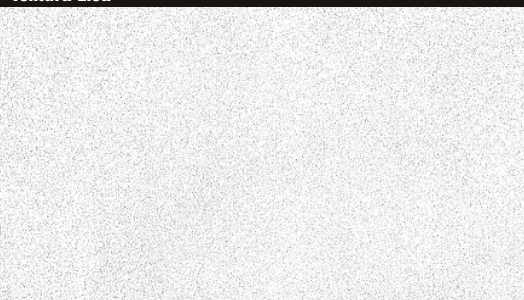

Calidad Ambiental de Interiores

- Tratamiento Antimicrobial *CLIMAPLUS*™: Provee inhibición dual de moho/hongos y olor/mancha causados por bacterias.
- Clasificado como bajo-formaldehído de acuerdo a los estándares establecidos por CHPS, el Estado de Washington, ASHRAE y ANSI.

Características y Beneficios

- Textura fina monolítica.
- Alta reflectancia lumínica (LR .89)
- Excelente reducción de sonido (NRC.70)
- Superficie durable, resistente al rasguño y lavable.
- Placas de bajo mantenimiento que se ven nuevas a través de los años.
- El sistema *CLIMAPLUS*™ con 30 años de garantía de por vida resiste las condiciones de la humedad relativa hasta 104°F (40°C) / 95% sin pandeo visible cuando es usado con el sistema de suspensión *DONN*™ de USG.

Aplicaciones

- Corredores
- Grandes tiendas comerciales
- Oficinas Ejecutivas
- Oficinas con luz indirecta
- Recepciones
- Oficinas en general

Sustrato

Fibra Mineral X-Technology

Mars

ClimaPlus

Cielo Raso Acústico

Servicio Técnico 800.USG.4YOU
Página Web www.usg-lac.com
Muestras/Literaturas 888.874.2450
Muestras/Literaturas Fax 888.874.2348
Atención al Cliente 800.950.3839
Literatura Número SC1966



Clasificación

	Borde	Dimensiones Métrico (mm)	Clase	Item No.	NRC	CAC Min. ¹	LR ²	Color	Suspensión	Clasific. VOC ³	Anti-Moho & Hongos	Anti-Olor / Mancha por Bacteria	Contenido Reciclado ⁴	Costo
MARS™ CLIMAPlus™	(SQ)	2' x 2' x 3/4" (610x610x19)	Clase A	86185	.70	35	.89	White	A, B	Baja	○	●	76%	\$\$
		2' x 4' x 3/4" (610x1220x19)	Clase A	88185	.70	35	.89	White	A, B	Baja	○	●	76%	\$\$
	(SLT)	2' x 2' x 3/4" (610x610x19)	Clase A	86785	.70	35	.89	White	C	Baja	○	●	76%	\$\$
	(FLB)	2' x 2' x 3/4" (610x610x19)	Clase A	86985	.70	35	.89	White	D, E	Baja	○	●	76%	\$\$
Perfiles de Suspensión	A DONN DX®/ DX I®/ ZB II	B CENTRICITEE™ DXT/ DONN® DXT	C DONN DX®/ DX I®/ ZB II	D CENTRICITEE™ DXT/ DONN® DXT	E FINELINE®									

- Tratamiento Anti-Microbios CLIMA PLUS: Provee inhibición dual de Moho/Hongos y Olor/Mancha por Bacteria.⁵
● Inhibe o retarda el crecimiento de la Bacteria Gram-Positivo y Gram-Negativo.

Clasificación ASTM E1264

Tipo IV, Forma 1 y 2, Modelo E, G
Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A
Propagación de Llama: 25
Generación de Humo: 25

Peso
.96 lb./sq. ft.

Resistencia Térmica
R-2.2

Sobrecarga Máxima
Ver garantía para mayores detalles.

Mantenimiento
Fácil de limpiar con
brocha suave o aspiradora

Abrasión

Utilizando la prueba Gardner de
Resistencia a la Fricción, 150 ciclos
de restregado sin rotura de la superficie
(ASTM D2486).

Resistencia de borde al daño
La pérdida de peso no excede 25-35%
utilizando la prueba ASTM C367.
El borde de la placa debe resistir la
compresión de un alfiler sin filo de ¼"
por lo menos 100 lbs. por pulgada
cuadrada.
Los resultados de las pruebas de
verificación de desempeño están
disponibles a pedido.

Resistencia a la humedad

Absorción de 1,660 gm/m2 por la
Prueba Cobb (T 441 om-84).

Notas

1. Agregando una máscara de sonido
podría ser tan efectivo como utilizar una
placa con alto CAC, proporcionando
un incremento en la privacidad entre
espacios de oficina cerrados.
2. Los valores LR se indican
como promedio.
3. Clasificación VOC Formaldehído.
Clasificado como bajo-formaldehído
de acuerdo con los estándares estable-
cidos por la Collaborative for High-
Performance Schools (CHPS), el Estado
de Washington, la Sociedad Americana
de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado
(ASHRAE), y el Instituto Americano de
Estándares Nacionales (ANSI).

4. Para detalles, ver el selector de
consideración con el medio ambiente.
5. Las superficies de la cara y el revés
de las placas están tratadas con el
tratamiento antimicrobiano de amplio
espectro, desempeño superior
patentado por USG.

Esta formulación estándar inhibe o
retarda el crecimiento de moho, hongos
y olor/mancha causados por la bacteria
Gram-positivo y Gram-negativo.
Las placas tratadas cumplen con la
clasificación 10, cuando son probados
y evaluados por ASTM D3273-00 y
D3274-95, indicando "no crecimiento
de moho".

Para detalles, vea las Garantías y Limitaciones
de los Sistemas de Cielos Rasos (SC2102)
y la Certificación de Desempeño de los
Cielos Rasos Clima Plus (SC2451).

Primero la Seguridad!

Cumpla las normas de seguridad y las
prácticas de higiene industrial durante el
manipuleo y la instalación de todos los
productos y sistemas. Tome las precauciones
necesarias y lleve puesto el equipamiento
de protección apropiado según se necesite.
Lea el material de hojas de seguridad y
literatura relacionada de los productos
antes de la especificación y/o instalación.



Fabricado por
USG Interiors, Inc.
550 West Adams Street,
Chicago, IL 60661-3767

Las siguientes son marcas de USG
Interiors, Inc. o compañía relacionada:
CENTRICITEE, CLIMA PLUS, DONN, DX/ZB,
FINELINE, MARS, USG.