



Modelo Onda



Modelo Tejido



Características y Beneficios

- Orgánicos, 3 paneles dimensionales que acentúan los cielos rasos planos con ritmo y profundidad para crear puntos focales de captación.
- Paneles preformados LEXAN® de 2' x 2' que crean gran número de modelos con sólo una simple forma de panel.
- Ligeros, los paneles se instalan con los sistemas de suspensión delgados de 9/16" y con la marca DONN® de 15/16", permitiendo completa accesibilidad.
- Los paneles luminosos pueden ser iluminados desde atrás con accesorio fluorescentes de tira o ser integrado con los accesorios estándares.

Aplicaciones

- Todos los usos comerciales interiores.

Información de Producto

Materiales

Paneles: Policarbonato LEXAN® preformado.
Sistema de Suspensión: Todos los perfiles 2X2" DONN CENTRICITEE™ 9/16" y FINELINE®.
Para adecuar los paneles 2' x 2' en sistemas de suspensión 15/16" DX"/DXL™ están disponibles como orden especial.

Medida y Peso

Panel: 2' x 2'
Peso: .25 lbs./sf.

Medida de Módulo

sólo módulos 2'x2'

Código de Aprobación


El relleno de los paneles BILLO LEXAN cumple con los requerimientos Clase A por la expansión de la llama y desarrollo del humo definidos por ASTM E1264, NFPA y IBC (UBC) según lo aprobado de acuerdo a ASTM E 84.

Acabados


Color de Panel	Transmisión de Luz	Sistemas de Suspensión Colores Coordinados
Clear Translucent	94%	Silver Satin
Blue Translucent	78%	Blue
Glass Green Translucent	77%	Glass Green
White Translucent	26%	Flat White
White Opaque	82%	Flat White

Detalles de Bordes


Billo 9/16" con Suspensión CENTRICITEE (DXT)




Billo 9/16" con Suspensión FINELINE (DXF)



Billo 9/16" con Suspensión FINELINE 1/8 (DXFF)




Billo 15/16" con Suspensión DX/DXL




Clip de Presión para Panel

Provisto para paneles hacia abajo con borde 9/16"; disponible para paneles hacia abajo con borde 15/16" y paneles hacia arriba con borde 9/16" y 15/16".



Ensamble

Vista desde Arriba

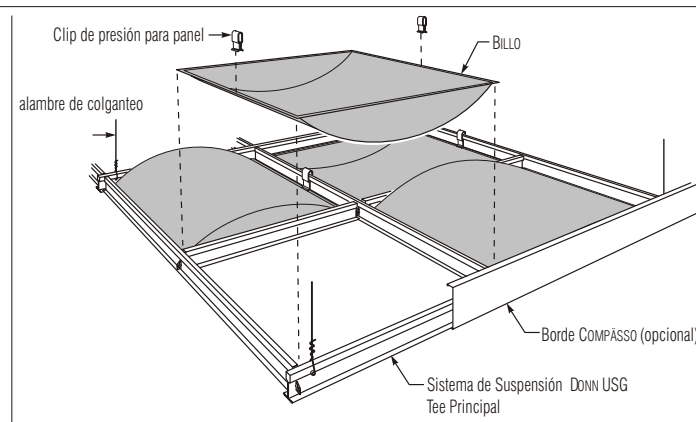

Soporte Técnico Literatura
IC472

Código de Aprobación

El relleno de los paneles BILLO LEXAN cumple con los requerimientos Clase A por la expansión de la llama y desarrollo del humo definidos por ASTM E1264, NFPA y IBC (UBC) según lo aprobado de acuerdo a ASTM E 84.

Contenido Reciclado

Contáctese con Servicio Técnico a: 800 USG.4YOU.

Primero la Seguridad!

Cumpla las normas de seguridad y las prácticas de higiene industrial durante el manejo y la instalación de todos los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve puesto el equipamiento de protección apropiado según se necesite. Lea el material de hojas de seguridad y literatura relacionada de los productos antes de la especificación y/o instalación.