



CELEBRATION™

Panel de textura

Características y beneficios

- Paneles de aluminio que dan una apariencia monolítica
- Instalación fácil con suspensión estándar marca DONN® Finline DXF 1/4"
- Instalación a presión que permite acceso a plenos con poca altura
- Disponible para montar a muro; vea IC508
- Sistemas con paneles de hasta 30" de ancho por 78" de largo, probados para cargas de viento de hasta 193 km/hora con sujeciones y estructura adecuada.

Aplicaciones

- Entretenimiento
- Hospitales
- Terminales de transporte
- Oficinas

Substrato

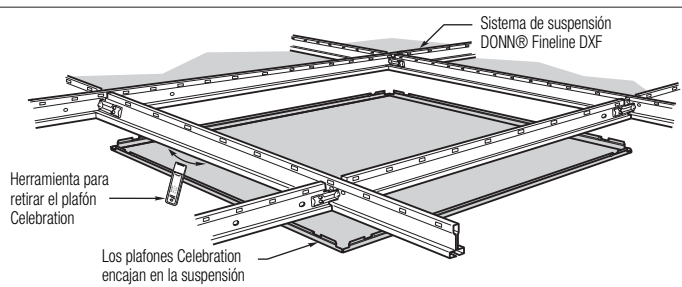

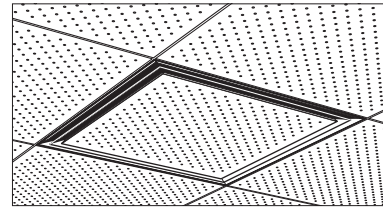
Paneles de aluminio

Paneles CELEBRATION™ / Sistema de suspensión marca DONN® Finline DXF 1/4"

CELEBRATION™

Plafones acústicos
Dirección Comercial
Servicio Técnico
Fax

(01-55) 52 61 65 43
(01-55) 52 61 63 42
(01-55) 52 61 63 85

Información del producto	Materiales		Acabados	Tamaños disponibles	Altura del pleno	Peso
	Paneles de aluminio. Pintados o anodizados	Paneles de 2'x2' disponibles con perforación y/o grabado. (Vea páginas 42-47 del Catálogo SC para otras opciones de perforaciones)		1'x4', 1'x5' 2'x2'x, 2'x4' 2'x8', 4'x4', 2'x6' 20"x60" 30"x30" 30"x60"	Al ser instalados desde abajo del pleno, la altura de éste para instalar y remover los paneles puede ser mínima. Una altura mínima de 9" es necesaria para instalaciones de aire e iluminación, dependiendo del modelo seleccionado.	Aproximadamente .53 lbs por pie ² . Sin incluir iluminación o difusores de aire.
Distribución de la retícula	La naturaleza modular del plafón Celebration debe ser considerada cuando se diseña una instalación. Las tees principales y secundarias se encuentran exactamente en las líneas de los módulos. Los paneles pueden ser cortados en la obra según los muros y columnas o terminadas en un módulo de la retícula para instalaciones tipo isla.					
Acústica	Descripción	Material acústico opcional		Sonido NRC		
				Perforación A062		Perforación A116
	Panel perforado	Acoustibond™		.65		.70
	Panel perforado	1-1/2" fibra de vidrio de 6 lb de densidad(otros fabricantes)		.90		.95
	Panel perforado	2" fibra de vidrio de .75 lb de densidad(otros fabricantes)		.85		.90
Manejo de aire acondicionado	Los difusores de aire pueden estar localizados alrededor del perímetro del plafón o posicionados en la retícula de los plafones Celebration. El difusor Celebration consiste en un marco extruido de aluminio con la cara y ventilas con color coordinado, disponible en configuraciones de 1-,2-,3- y 4 módulos, con lanzamiento de aire en 4 direcciones.					
Perspectiva						
Aire acondicionado	Vista superior			Vista inferior		
						

Literatura de producto

Ficha técnica: IC308

Herramientas en línea:

usgdesignstudio.com

Acústica

Estos valores aplican para el patrón de perforación A062

Contenido reciclado

Plafones de aluminio
Celebration: hasta 90% de contenido reciclado

Notas

1. Para más detalle, vea el generador de reporte LEED en usgdesignstudio.com.
2. Requiere perforación y backer Acoustibond
3. Disponible en otros tamaños
4. Uso interior, acabado en pintura solamente.

Advertencia

El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación.

La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero

Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

ULT. REV. PLF010/FEBRERO 2012

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México:
CELEBRATION, DONN, ACOUSTIBOND, DXF, FINELINE, USG.